


# Artikeldatenblatt

## KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach

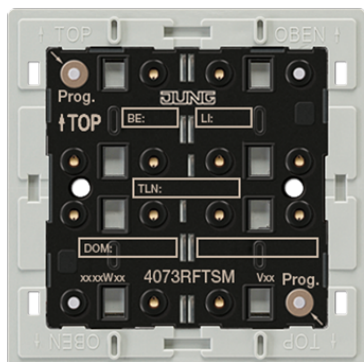

Artikel-Nr.

500.510.342

### KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach

für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..  
 für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..  
 für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..  
 inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben  
 Adapterrahmen liegen bei:  
 Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.  
 Serie AS / A ohne Adapterrahmen.  
 ETS-Produktfamilie Taster  
 Produkttyp Taster 3fach  
 3 rote LEDs: Aktorstatus  
 1 blaue LED: Übertragungsstatus

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufbau etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer
- Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m

# ZidaTech

**Innovation + Systeme**

### ZidaTech AG

Fabrikstrasse 9  
 CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30  
 E-Mail: [info@zidatech.ch](mailto:info@zidatech.ch)  
[www.zidatech.ch](http://www.zidatech.ch)