


Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Taster (Wechsler) 1-polig

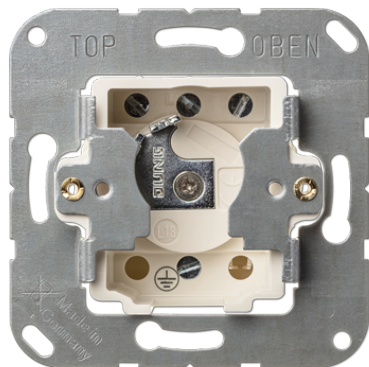

Artikel-Nr.

500.515.833

Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nr.: 28, 28 G1
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nr.: A 528 PL ..
Serie CD: Art.-Nr.: CD 528 ..
Serie LS : Art.-Nr.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 AX 250 V ~

Ausführung:

Taster (Wechsler), 1-pol.

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

ZidaTech

+ Innovation + Systeme

ZidaTech AG

Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch