


Fiche technique produit

Thermostat pour chauffage au sol

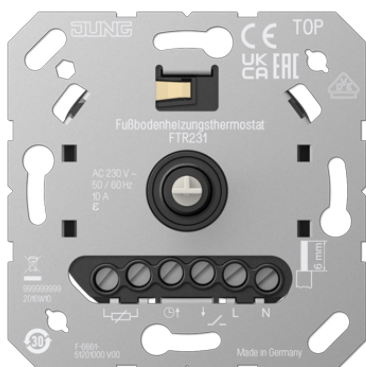

Numéro de référence

500.500.898

Thermostat pour chauffage au sol

pour enjoliveurs Art. N°. .. 1749 ..

Usage conforme

- Thermostat électronique pour commander les chauffages au sol électriques ou les systèmes de régulation de la température au sol
- Réglage de la température au sol dans des pièces fermées
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Réglage manuel d'une température de confort du sol
- Limite de température de la température de confort réglable
- Commutation manuelle du réglage de la température
- Borne d'entrée pour activer la température réduite (ECO) sur l'horloge centrale
- Capteur externe (Art. N°. : FF NTC) fourni
- Fonction hors-gel
- Affichage du dysfonctionnement de la sonde de température extérieure par LED d'état
- Mode de fonctionnement à la sortie du thermostat : modulation de largeur d'impulsions (MLI) ou régulation par tout ou rien
- Interruption de chauffage de cinq minutes en cas de chauffage longue durée après une heure
- LED d'état à plusieurs couleurs
- Fonctionnement permanent de la LED possible

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Courant de commutation :	10 A
Plage de température :	env. +5 ... +50 °C
Hauteur de montage :	1,50 m
Puissance connectée	
Charge ohmique :	2300 W
Puissance au repos :	max. 0,15 W
Longueur du câble :	max. 100 m
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-25 ... +70 °C

ZidaTech

🇨🇭 Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr